

# der **KAMIN** DOKTOR

## KAMINEINSÄTZE

**EVERFIRE – Green Series R/L 67(45) s**

**EVERFIRE – Green Series R/L 67(45) h**

Technische Daten

Daten für den Schornsteinfeger

Modelle und Varianten

Energielabel



**MADE IN GERMANY**



**GREEN**  
SERIES

NEW ECO DESIGN APPROVED

Leistung 9 kW  
80% Wirkungsgrad **A**



# Technische Daten

EVERFIRE Green Series L / R | 67(45) 45/57h / 67(45) 45/57s



## Details

L/R 67(45) 45 – Scheibenhöhe 45cm  
L/R 67(45) 57 – Scheibenhöhe 57cm

Beide Modellhöhen wählbar mit Glas rechts oder links

Beide Modellhöhen auswählbar mit Schwenktür oder Tür hochschiebbar

- Tausch der Schamotteauskleidung durch die Fronttür möglich
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zum reinigen)
- Selbstschließende Tür
- Einbaurahmen inkl. Anbauhilfe
- Zugelassen nach 1.BimSchV Stufe 1 + 2
- Zugelassen nach „NEW ECO DESIGN“



## Technische Daten

### L 67(45) 45/57 s/h

	<b>Holz</b>	
Nennwärmeleistung	9 kW	
Wärmeleistungsbereich	3,4 – 9,8 kW	
Wirkungsgrad	78%	
Empfohlene Scheitholzlänge	33 cm	
Empfohlene Brennstoffmenge	4 kg	
Gewicht ca.:	220 – 270 kg	
Wärmeabgabe konvektive Leistung:	50%	
Wärmeabgabe Sichtscheibe:	50%	
<b>Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384</b>		
Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom g/s	9,5 g/s
	Abgastemperatur °C	330 °C
	erforderlicher Förderdruck Pa	12 Pa
Emissionswerte bezogen auf 13% O2	CO-Gehalt mg/Nm3	625 mg/Nm3
	Staub-Gehalt mg/Nm3	39 mg/Nm3
	NOx-Gehalt mg/Nm3	88 mg/Nm3
	OGC-Gehalt mg/Nm3	42 mg/Nm3



GREEN  
SERIES

NEW ECO DESIGN APPROVED



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 1.BimSchV Stufe2



## Technische Zeichnung


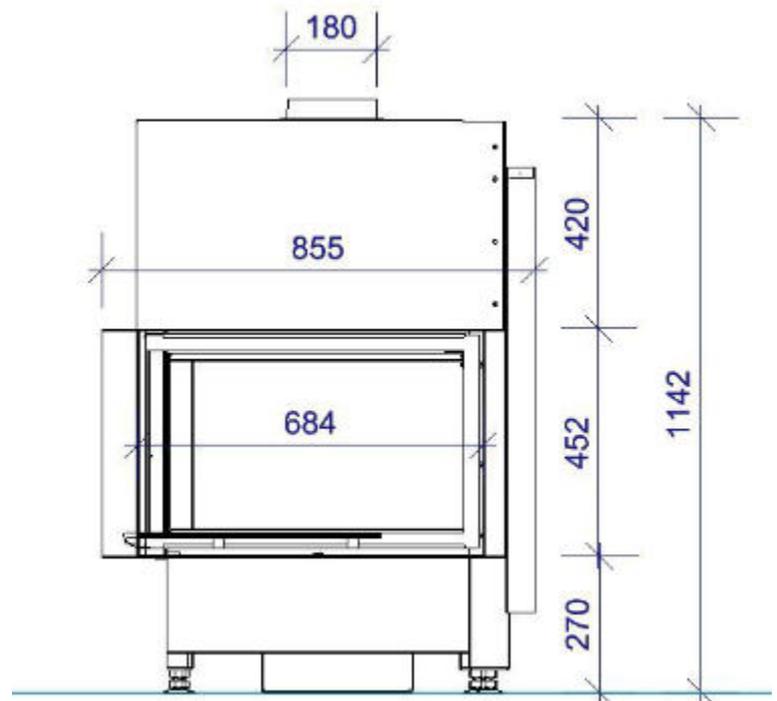


Abbildung beispielhaft: Reinigung der  
hochschiebbaren Scheibe durch zusätzlichen  
Schwenverschluss

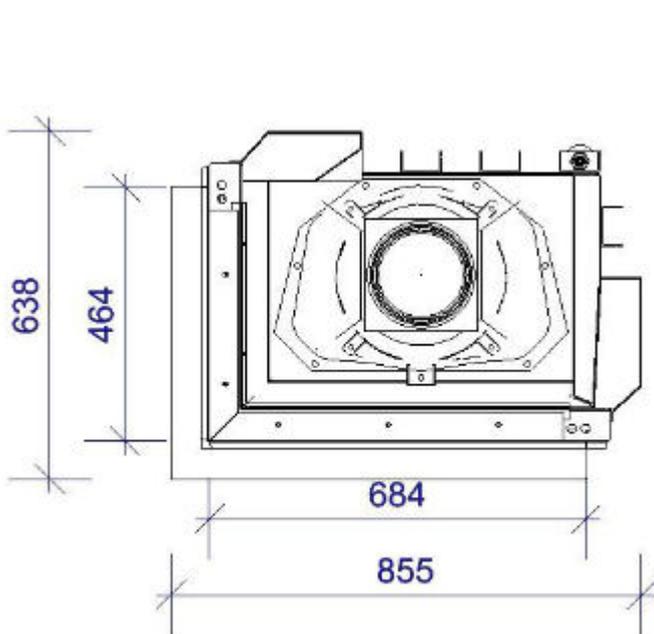

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

## Technische Zeichnung

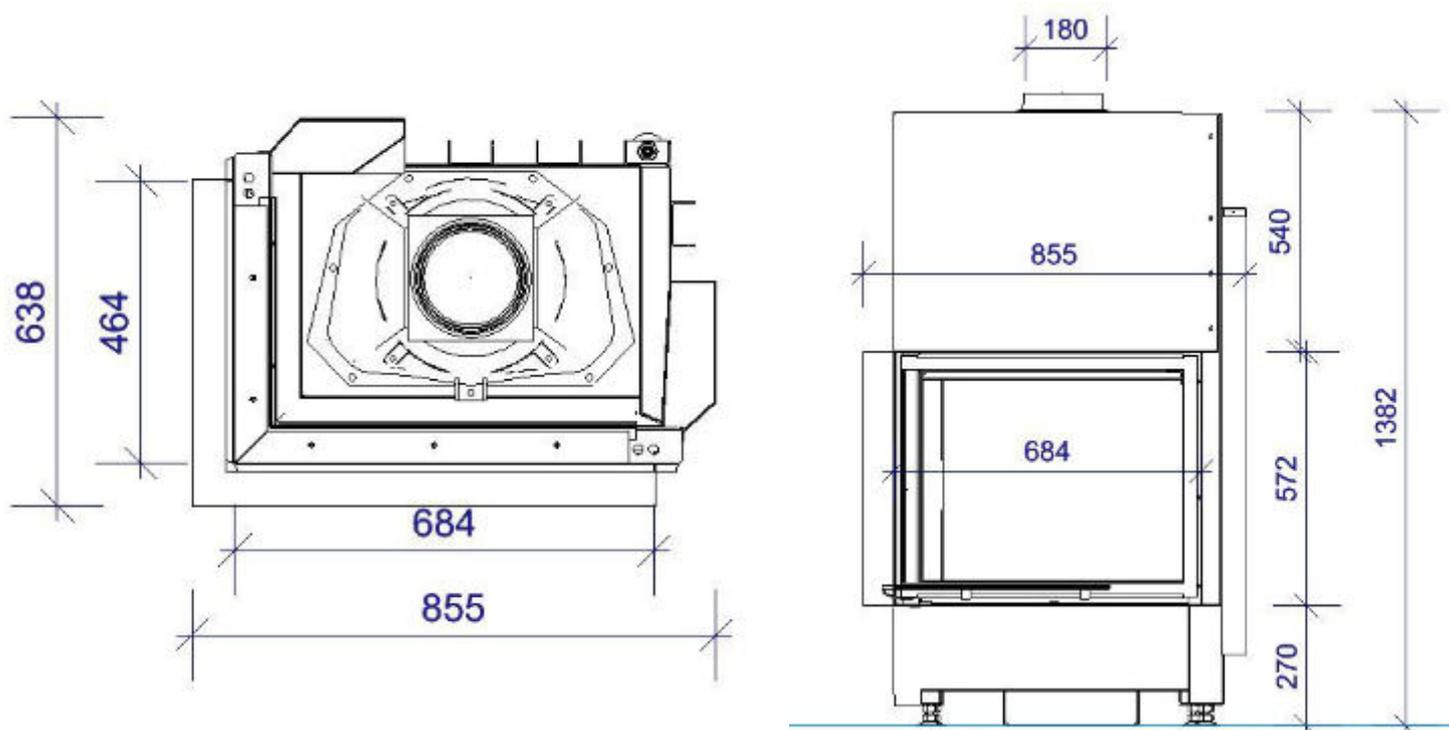


Abbildung beispielhaft: Reinigung der  
hochschiebbaren Scheibe durch zusätzlichen  
Schwenverschluss





Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

# Modelle und Varianten

## Green Series L / R | 67(45) 45s

### Technische Zeichnung

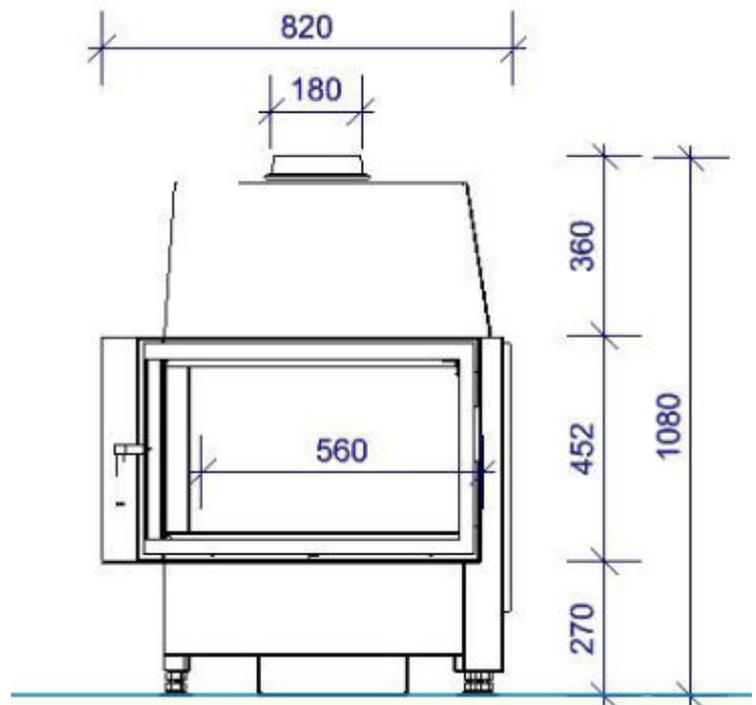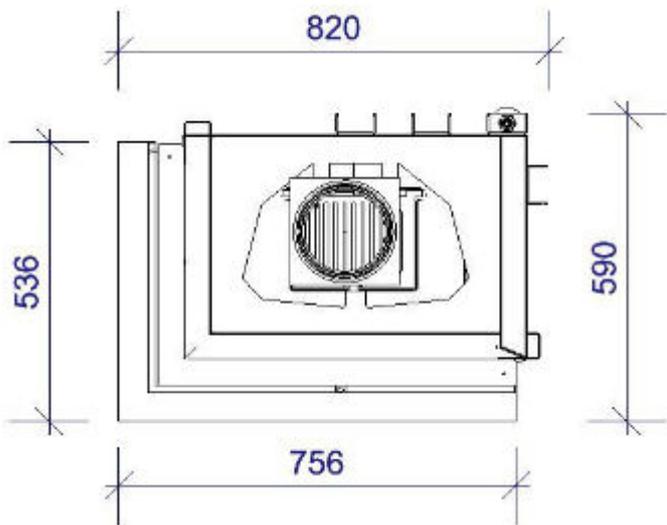



Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

# Modelle und Varianten

## Green Series L / R | 67(45) 45s

### Technische Zeichnung

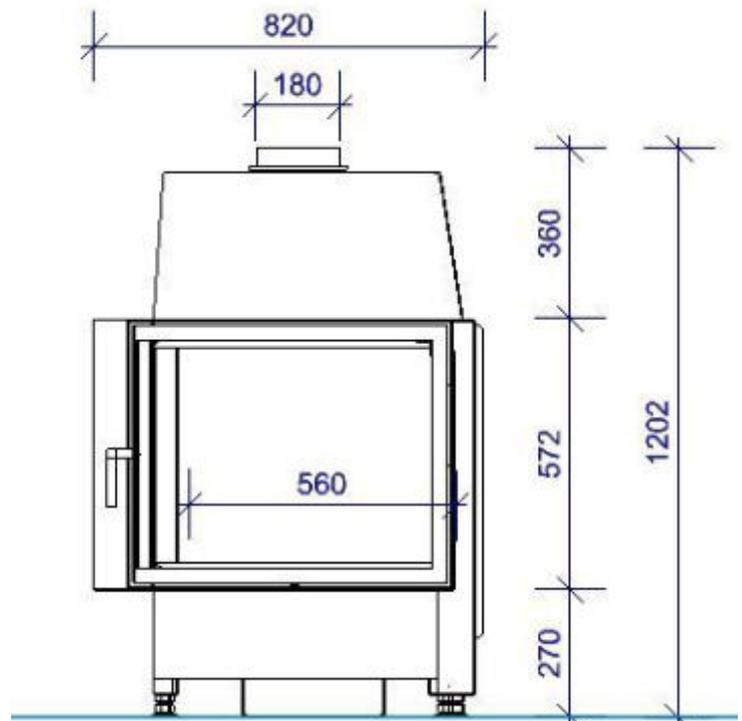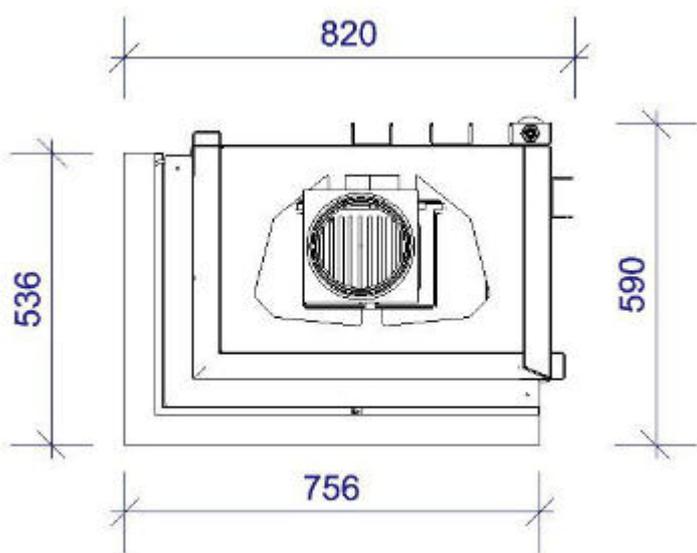

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.


Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.



**ENERG** Y IJA  
 енергия · ενεργεια  
 IE IA



**EVERFIRE** Green Series L / R 67(45)h

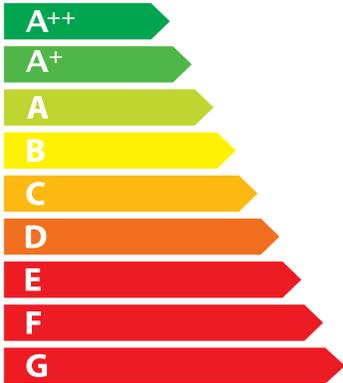

**A**



**9**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI


2015/1186




**ENERG** Y IJA  
 енергия · ενεργεια  
 IE IA



**EVERFIRE** Green Series L / R 67(45)s

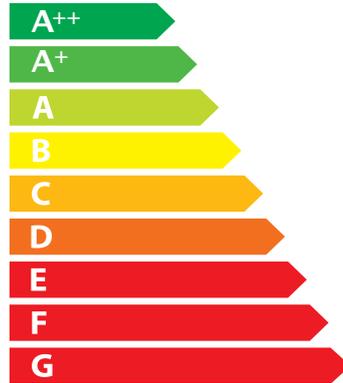

**A**



**9**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186